


予定価格 **198,000円(税別)**
仕様で異なります

CANデジタル値を 電圧信号に変換・出力

例：20chタイプ



電圧 → CAN変換器もございます

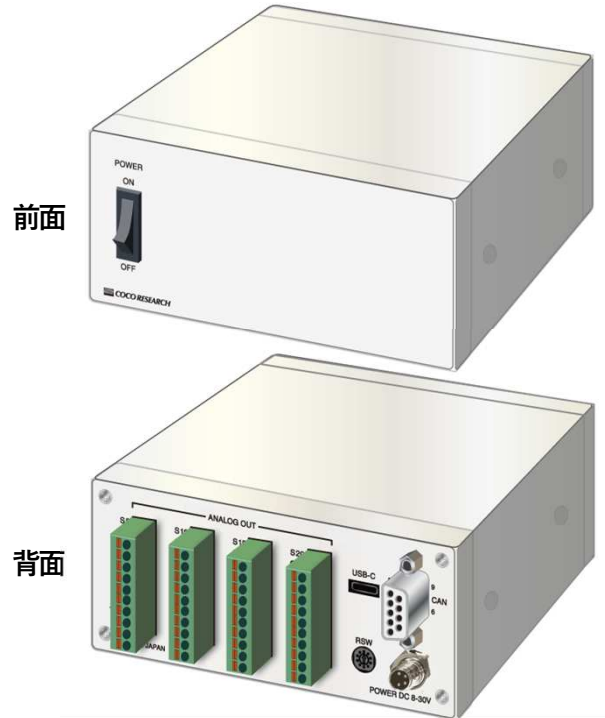

入出力・ch数・コネクタ・モニタ有無など、自由に選べます。

選べる入出力

- CAN
 - RS-485
 - イーサネット
 - 16bitアナログ
 - HDMI出力
 - 警報出力など
- 組合せ自由
- PC
 - PLC
 - ロガー
 - モニタ
 - 表示灯

選べる背面コネクタ

- 端子台
 - BNC
 - LAN
 - Dsub
 - USB-Cなど
- 組合せ自由

コンパクト W126 H53 D128 (本体)
突起部・脚部を含まず

屋外計測・移動・保管も簡単

液晶モニタ表示 有/無

表示タイミング、単位などを自由に設定。

注文時
指定

電源 DC 8-30V

ACアダプタのご用意も可能です。

USB Type-C コネクタ装備

CAN 通信パラメータなどをPCで設定可能です。




設定管理ソフト(無償)

専用の設定管理用PCソフトLINKSHIPを無償でダウンロード・ご使用いただけます。


- 名称 CAN電圧変換器
- 【CAN通信部】
- 通信規格 CAN2.0B
 - 送信ID 設定範囲1~9999
 - 受信ID 設定範囲1~9999
 - BPS 10k/20k/50k/100k/250k/500k/1M (単位bps) から選択
 - FORMAT INTEL (Little Endian)/MOTOROLA (Big Endian)から選択
 - FRAME 標準 (11bit長ID) /拡張 (29bit長ID) から選択
- 【アナログ出力部】
- チャンネル数 20ch (変更可能：ご相談ください)
 - 出力電圧範囲 ±10V (変更可能：ご相談ください)
 - 出力分解能 約50000
 - 精度 ±0.1%
- 【操作部】
- 電源スイッチ 1点
- 【設定部】
- USBコネクタ USB Type-C
- 【その他】
- 電源電圧範囲 DC8V~30V
 - 動作温度範囲 0~50°C
 - 絶縁 電源部/CAN通信・アナログ出力部/筐体
 - 付属品 電源プラグケーブル 1本：ケーブル付コネクタ M8ストレート形4Pソケット 2m

電圧入力・CAN出力タイプも対応可能です。
ご相談ください

外形図

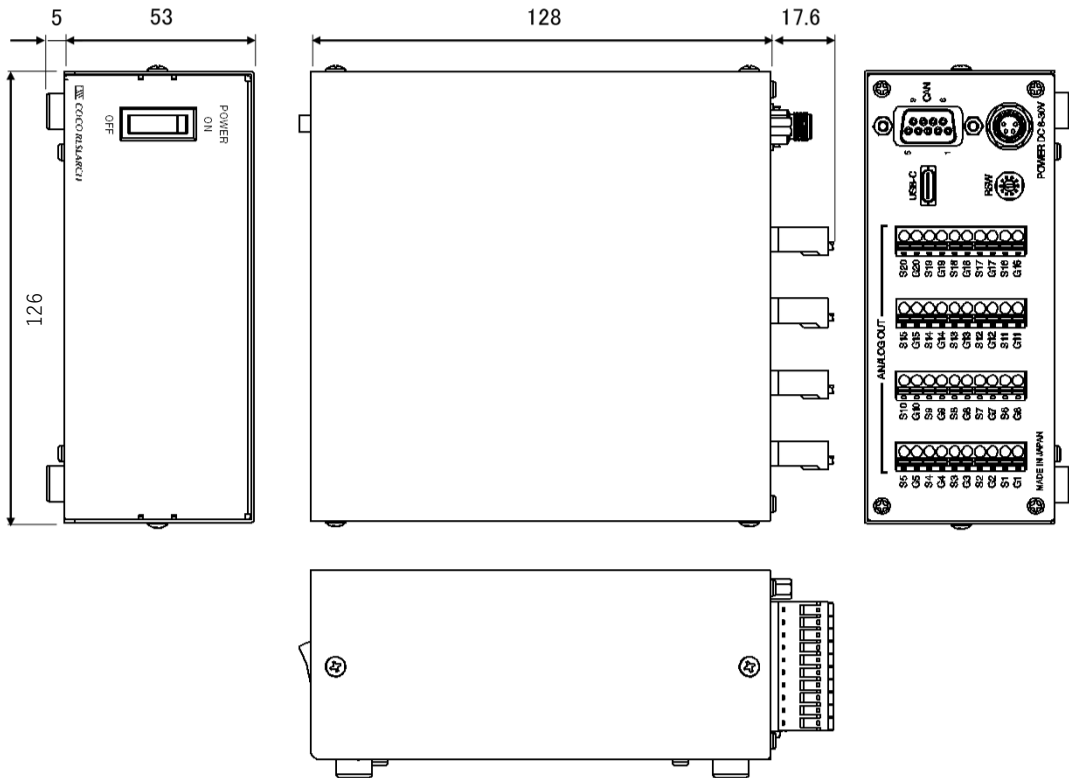

ケーブル付コネクタ (一例です)

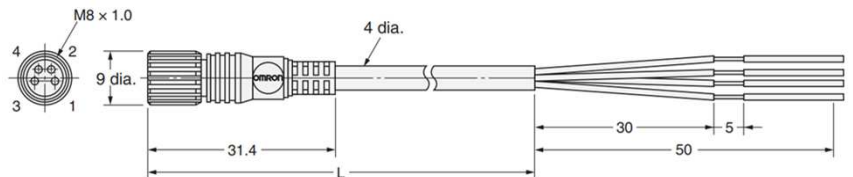

ココリサーチ株式会社

世界初を追いかけるやさしい雨の心のブランド

製品のお問合せ：サポートセンター
TEL. 03-3382-1410 平日9:30 - 17:30
E-mail support-coco@cocores.co.jp

本社 TEL.03-3382-1021 FAX.03-3382-1200
〒164-0011 東京都中野区中央 3-40-4 新中野ココリサーチビル
営業所 愛知(豊川市)/大阪(大阪市)/東関東(松戸市)
研究所 東京(中野区)