

**CANデジタル値を
電圧信号などに
変換・出力**
CAN出力の確認などに



14,100円～(税別)
CANL-24表示無しタイプ

工場出荷時
設定変更
対応




CANL-2401
40ms- 出力更新




CAN-2401
1ms- 出力更新

用途例

CANデータをアナログ信号に変換し
ロガーなどでデータ確認

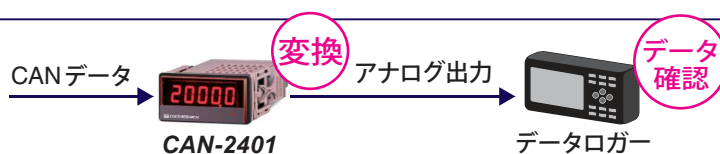

CAN信号でコンパレータ(警報)出力し
外部電源経由でリレーをON

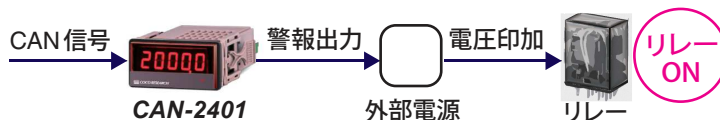

16bitアナログ出力 1ms^{*}～更新

出力信号 0-10V / 0-5V / $\pm 10V$ / $\pm 5V$ / 4-20mA 【機種を選択】

※CANL-2401は40ms更新です

USBで設定値を安全管理

設定値を保存・照合、USB給電でも動作

充実の平均化機能

最大99の移動平均数で、応答良く安定


DCフリー電源

CAN-2401:DC+7～60V CANL-2401:DC+7～30V


取外し・取付工程短縮

作業性・安全性も配慮


取付フック



事前にコネクタへ配線して取付：プラグコネクタ



スプリングロック式




M2スクリュー式

軽量60g・小型

DINレール取付タイプ 制御盤内の変換器用途にも

CAN-2451



CAN-2431



CAN-2411 後面USB
前面防水パッキン付属



多CH対応 箱入れなどで相談ください

実績例
20CH CAN-電圧変換器



専用PCソフト(無償)で計測管理・ロギング



LINKSHIPやPCなしで設定できる
プログラムローダ(設定器)PL-5Aもご用意
※データロギングはできません。



PL-5A(別売)

ラインナップ

パネルサイズ	出力更新速度	シリーズ	NEW	NEW	熱電対	測温抵抗	電流	電圧	抵抗	速度	周波数偏差
			CAN	サーミスタ							
48×96DIN	0.1ms / 1ms / 2ms ～(機種別)	EX48	-	-	HT-4801	HT-4801R	PSA-4801	PSV-4801	RR-4801	SPD-4801	TQ-4801
24×48DIN	0.1ms / 1ms / 2ms ～(機種別)	EX24	CAN-2401	HT-2401T	HT-2401	HT-2401R	PSA-2401	PSV-2401	RR-2401	SPD-2401	TQ-2401
	40ms ～：ローコストタイプ	EXL24	CANL-2401	HTL-2401T	HTL-2401	HTL-2401R	PSAL-2401	PSVL-2401	RRL-2401	SPDL-2401	TQL-2401

48×96 DIN
パネルサイズ



24×48 DIN
パネルサイズ



