

測温抵抗計 HT-R/HTL-R

*測温抵抗体は付属しません。
お客さまにてご用意ください。

**測温抵抗体
PT100対応**
PT100抵抗値チェック機能付



計測-200℃～+850℃ ±0.2% of FS

2点間レート設定 線形補正式

16bitアナログ出力


デジタル通信でデータ管理 CAN・RS-485

CAN・アナログ 同時出力

BCDより配線数激減のCAN通信と、アナログ出力の2系統接続で
システムの安全性向上にも

USBで設定値を安全管理(保存・照合)



USB Type-Cコネクタ標準装備

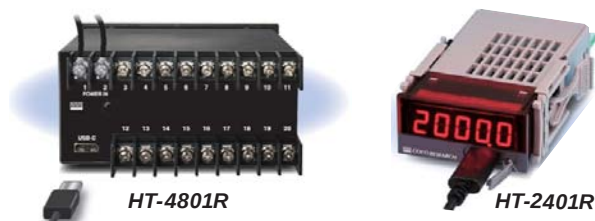

LINKSHIP
専用PCソフト [無償] で計測管理・ロギング



LINKSHIPやPCなしでも設定可能です

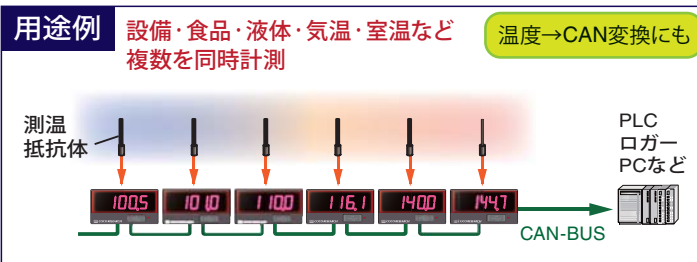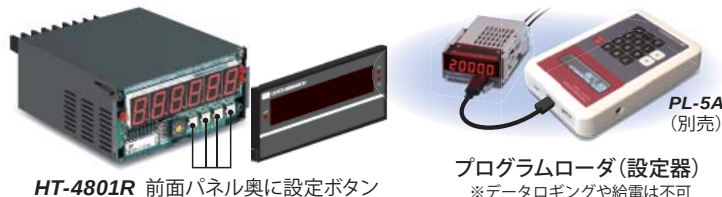

DINレール取付

制御盤内の
変換器用途に



前面防水パッキン付属の
後面USBタイプもご用意



取外し・取付け工程短縮

事前にコネクタへ配線、取付 [プラグコネクタ]

取付フック



最大99の移動平均で、応答良く安定した制御

DCフリー電源

HT-2401R	HTL-2401R	HT-4801R
DC7-60V	DC7-30V	DC12-30V / AC100-240V ※機種を選択

多CHタイプ

速度計・電圧計なども組込可能

*下記ラインナップの計測を組込可能です

実績例
6CH計測器



ラインナップ

パネルサイズ	出力更新速度	シリーズ	NEW	NEW	熱電対	測温抵抗	電流	電圧	抵抗	速度/積算	周波数偏差
			CAN変換器	サーミスタ							
48×96	0.1ms / 1ms / 2ms ~ (機種別)	EX48	CAN-48	HT-48T	HT-48	HT-48R	PSA-48	PSV-48	RR-48	SPD-48	TQ-48
24×48	0.1ms / 1ms / 2ms ~ (機種別)	EX24	CAN-24	HT-24T	HT-24	HT-24R	PSA-24	PSV-24	RR-24	SPD-24	TQ-24
	40ms ~ : ローコストタイプ	EXL24	CANL-24	HTL-24T	HTL-24	HTL-24R	PSAL-24	PSVL-24	RRL-24	SPDL-24	TQL-24

