

熱電対計 HT/HTL

- ・熱電対(温度)→CAN変換
- ・信号変換器
- としても使えます
- *熱電対は付属しません。
お客様にてご用意ください。

熱電対タイプ
各種に対応
K, J, R, E, T, B, N, S



前面パネル
青/ピンク
48×96
サイズ

前面パネル
グレー
HT-4801
出力更新
1ms-

HT-2401
出力更新
2ms-

24×48
サイズ
HTL-2401
出力更新
40ms-

15,100円〜
表示なしタイプ
HTL-2451

計測分解能 0.1°C / 1°C

計測 -270°C ~ +1820°C

2点間レート設定 線形補正式

16bitアナログ出力
2出力オプション登場 **NEW** 24シリーズも
対応

デジタル通信でデータ管理 CAN・RS-485
イーサネットオプション登場 [HT-4801のみ] **NEW**



CAN・アナログ 同時出力
BCDより配線数激減のCAN通信と、アナログ出力の2系統接続で
システムの安全性向上にも

最大99の移動平均で、応答良く安定した制御

USBで設定値を安全管理(保存・照合)



ラインナップ	出力更新時間	ロードセル	CAN変換器	サーミスタ	熱電対	测温抵抗	電流	電圧	抵抗	速度	周波数偏差
48×96DIN	0.1ms / 1ms / 2ms ~ (機種別)	ST-4801	-	-	HT-4801	HT-4801R	PSA-4801	PSV-4801	RR-4801	SPD-4801	TQ-4801
24×48DIN	0.1ms / 1ms / 2ms ~ (機種別)	ST-2401	CAN-2401	HT-2401T	HT-2401	HT-2401R	PSA-2401	PSV-2401	RR-2401	SPD-2401	TQ-2401
	40ms ~ ローコストタイプ	STL-2401	CANL-2401	HTL-2401T	HTL-2401	HTL-2401R	PSAL-2401	PSVL-2401	RRL-2401	SPDL-2401	TQL-2401

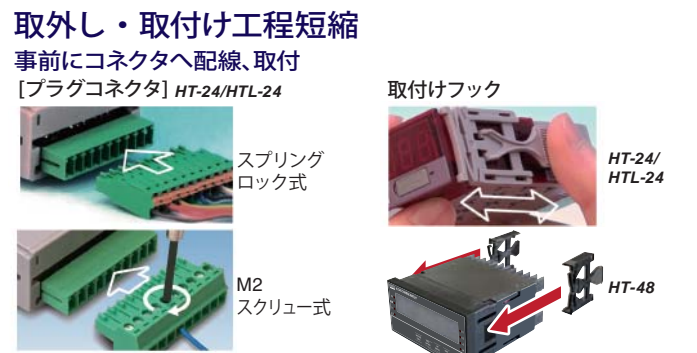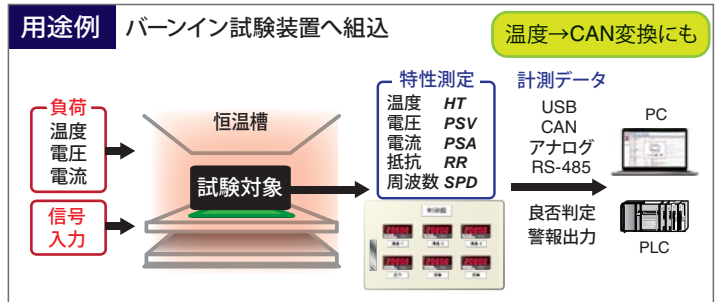

DCフリー電源	HT-2401	HTL-2401	HT-4801
	DC7-60V	DC7-30V	DC12-30V / AC100-240V ※機種を選択

