

熱電対計 HT/HTL

- ・熱電対(温度)→CAN変換
- ・信号変換器
- としても使えます

*熱電対は付属しません。
お客さまにてご用意ください。

熱電対タイプ
各種に対応
K, J, R, E, T, B, N, S



計測分解能 0.1℃ / 1℃

計測 -270℃ ~ +1820℃

2点間レート設定 線形補正式

16bitアナログ出力

2出力オプション登場 [HT-4801のみ] **NEW**

デジタル通信でデータ管理 CAN・RS-485

イーサネットオプション登場 [HT-4801のみ] **NEW**

CAN・アナログ 同時出力

BCDより配線数激減のCAN通信と、アナログ出力の2系統接続で
システムの安全性向上にも

最大99の移動平均で、応答良く安定した制御

USBで設定値を安全管理(保存・照合)

USB Type-Cコネクタ標準装備

イーサネット(LAN)
オプション **NEW**



専用PCソフト [無償] で計測管理・ロギング




LINKSHIPや
PCなしでも
設定可能



用途例 バーンイン試験装置へ組込

温度→CAN変換にも

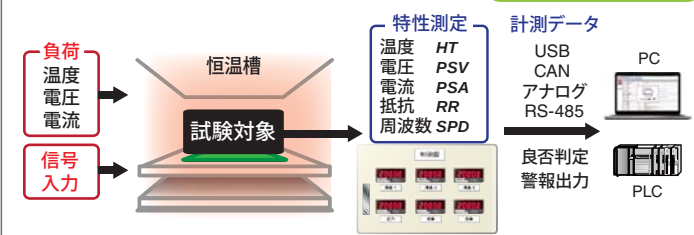

DINレール取付

制御盤内の
変換器用途に



前面防水パッキン付属の
後面USBタイプもご用意

HT-2411



取外し・取付け工程短縮

事前にコネクタへ配線、取付

[プラグコネクタ] HT-24/HTL-24



取付けフック



DCフリー電源

HT-2401	HTL-2401	HT-4801
DC7-60V	DC7-30V	DC12-30V / AC100-240V ※機種を選択

多CHタイプ

速度計・電圧計なども組込可能

*下記ラインナップの計測を組込可能です

実績例
6CH計測器



ラインナップ

パネルサイズ	出力更新時間	ロードセル	CAN変換器	サーミスタ	熱電対	測温抵抗	電流	電圧	抵抗	速度	周波数偏差
48×96DIN	0.1ms / 1ms / 2ms ~ (機種別)	ST-4801	-	-	HT-4801	HT-4801R	PSA-4801	PSV-4801	RR-4801	SPD-4801	TQ-4801
24×48DIN	0.1ms / 1ms / 2ms ~ (機種別)	ST-2401	CAN-2401	HT-2401T	HT-2401	HT-2401R	PSA-2401	PSV-2401	RR-2401	SPD-2401	TQ-2401
	40ms ~ ローコストタイプ	STL-2401	CANL-2401	HTL-2401T	HTL-2401	HTL-2401R	PSAL-2401	PSVL-2401	RRL-2401	SPDL-2401	TQL-2401