

# 熱電対計 HT/HTL

- ・熱電対(温度)→CAN変換
- ・信号変換器
- としても使えます
- \*熱電対は付属しません。  
お客様にてご用意ください。

熱電対タイプ  
各種に対応  
K, J, R, E, T, B, N, S



前面パネル  
青/ピンク  
48×96  
サイズ

前面パネル  
グレー  
**HT-4801**  
出力更新  
1ms-

**HT-2401**  
出力更新  
2ms-

24×48  
サイズ

**HTL-2401**  
出力更新  
40ms-

15,100円〜  
表示なしタイプ  
HTL-2451

計測分解能 0.1°C / 1°C

計測 -270°C ~ +1820°C

2点間レート設定 線形補正式

16bitアナログ出力  
2出力オプション登場 [HT-4801のみ] **NEW**

デジタル通信でデータ管理 CAN・RS-485  
イーサネットオプション登場 [HT-4801のみ] **NEW**

CAN・アナログ 同時出力  
BCDより配線数激減のCAN通信と、アナログ出力の2系統接続で  
システムの安全性向上にも

最大99の移動平均で、応答良く安定した制御

USBで設定値を安全管理(保存・照合)

USB Type-Cコネクタ標準装備

イーサネット(LAN)  
オプション **NEW**



専用PCソフト [無償] で計測管理・ロギング




LINKSHIPや  
PCなしでも  
設定可能



**HT-48** | 前面パネルに  
設定/計測ボタン

**HT-24** | プログラムローダ(設定器)  
※データロギングや給電は不可

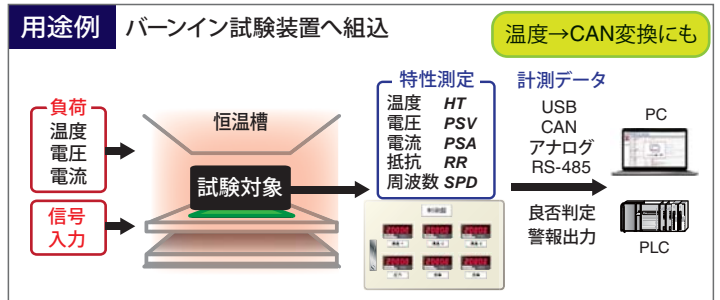

## DINレール取付

制御盤内の  
変換器用途に



前面防水パッキン付属の  
後面USBタイプもご用意  
**HT-2411**



## 取外し・取付け工程短縮

事前にコネクタへ配線、取付  
[プラグコネクタ] **HT-24/HTL-24**



スプリング  
ロック式



M2  
スクリー式



取付けフック

**HT-24/HTL-24**

**HT-48**

## DCフリー電源

HT-2401	HTL-2401	HT-4801
DC7-60V	DC7-30V	DC12-30V / AC100-240V ※機種を選択

## 多CHタイプ

速度計・電圧計なども組込可能  
\*下記ラインナップの計測を組込可能です

実績例  
6CH計測器



ラインナップ	出力更新時間	ロードセル	CAN変換器	サーミスタ	熱電対	測温抵抗	電流	電圧	抵抗	速度	周波数偏差
48×96DIN	0.1ms / 1ms / 2ms ~ (機種別)	ST-4801	-	-	HT-4801	HT-4801R	PSA-4801	PSV-4801	RR-4801	SPD-4801	TQ-4801
24×48DIN	0.1ms / 1ms / 2ms ~ (機種別)	ST-2401	CAN-2401	HT-2401T	HT-2401	HT-2401R	PSA-2401	PSV-2401	RR-2401	SPD-2401	TQ-2401
	40ms ~ ローコストタイプ	STL-2401	CANL-2401	HTL-2401T	HTL-2401	HTL-2401R	PSAL-2401	PSVL-2401	RRL-2401	SPDL-2401	TQL-2401