



COCO RESEARCH

新製品で紹介
カスタマイズ品

4CH速度/積算計

[切替式]



製品ページ

4CHの速度や積算値を
CAN/RS-485/USB/
アナログ/警報出力*1

*1: USBは標準、他の出力はオプション

- ・周波数パルス信号入力に対応。センサ電源出力可能
- ・トリガレベル0~9.00Vで、多彩なセンサに対応
- ・設定切替で、位置・角度・積算計測・カウントにも

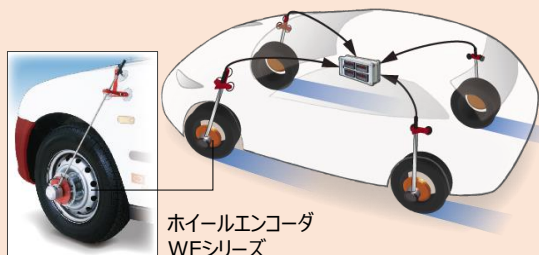


48x96タイプ

W300 H140 D93

使用例

4輪の回転速度・角度計測

自動車走行試験装置 ホイールエンコーダWEシリーズを
4輪に取付け、4CH速度/積算計へ出力・計測ホイールエンコーダ
WEシリーズ

CH1 左前輪

CH2 右前輪

CH3 左後輪

CH4 右後輪



24x48タイプ

W199 H94 D192

4CH
出力回転
速度 回転
角度CAN
アナログ
アラーム
RS-485
イーサネット*2
USB など*2: イーサネットは48x96タイプで
2027年以降対応予定です

用途例

各種計測・管理に

ベアリングの回転監視

ベアリングの恒温槽試験など



*用途例の画像はイメージです

ブレーキフルード流量

4輪別のフルード流量




エンジンやボイラー


燃料・油など複数経路の流量

液体プラント

液体の流量・回転監視に



油圧機器

複数箇所の挙動や
差動油流量

16bitアナログ出力

0.1ms更新

アナログ2出力も可能

0-10V

0-5V

4-20mA

±10V

±5V

注文時に指定

フルスケール

オフセット

ゼロスケール

ゼロ調整

CAN出力

1ms更新

3線配線

BCDに比べ配線を大幅削減

強力なエラー検出システム
ノイズに強く、安全性向上SAE J1939 (DLC8/バイト以下)
カスタマイズ例あり

アラーム/警報出力

1ms更新

出力論理 (判定基準)

以上

範囲内

以下

範囲外



USB Type-C [標準]

設定・データロギング
(給電機能はありません)

専用無償ソフトLINKSHIP

48x96タイプは本体前面の
ボタンでも設定できます

カスタマイズ対応

| 入力数: 4CH以外も可

箱入れ品での校正や
書類発行も可能*3

*3: 校正書類が発行不可の場合もあり

| さまざまな入力に対応

流量・流速

角度・位置・変位・積算

速度 [周波数パルス]

トルク [周波数パルス]

温度

電流

電圧

ロードセル・ひずみ・圧力

抵抗



入力詳細



カスタマイズ例

2026.7

ココリサーチ株式会社