

■組合せ自由：種類・数を自由に選択

	速度	トルク	電流	電圧	抵抗	測温抵抗	熱電対
EX シリーズ	SPD	TQ	PSA	PSV	RR	HT-R	HT
	0.1ms ~ 更新		1ms ~ 更新				2ms ~ 更新
EX-L シリーズ	SPDL	TQL	PSAL	PSVL	HTL	HTL-R	RRL
	40ms ~ 更新						

■液晶モニタ表示

モニタ部寸法
W68.7 × H49.6

画面内で計測値どうしを確認・比較
表示のタイミング、単位などを自由に設定

TEMP 1	234.5	℃
TEMP 2	123.4	℃
TEMP 3	111.1	℃
TEMP 4	86.4	℃
PRES 1	123456	Pa
PRES 2	111111	Pa


モニタ表示例（イメージ）

■16bitアナログ出力

CAN出力、警報出力、RS-485なども可能

■選べる背面コネクタ

電源の配線も1本に集約
標準仕様のほか、ご希望のコネクタに変更可能

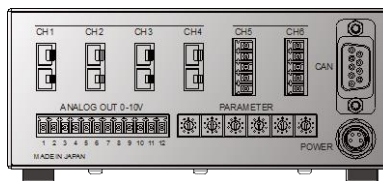

背面例（イメージ）

■データロギング可能 [オプション]

計測値に比例した16bit値を、6CH×30,000データ(例)
記憶可能。CAN通信で記憶データを読み出し可能

■AC/DC電源選択可能

■コンパクト

本体寸法
W125 × H52 × D112

移動や保管・管理も簡単



本体寸法 W125×H52×D112（突起部除く）
モニタ寸法 W68.7×H49.6

例


温度 4CH

+

圧力 2CH

速度 4ch

ローラー回転計測4chまたはホイール回転計測4ch

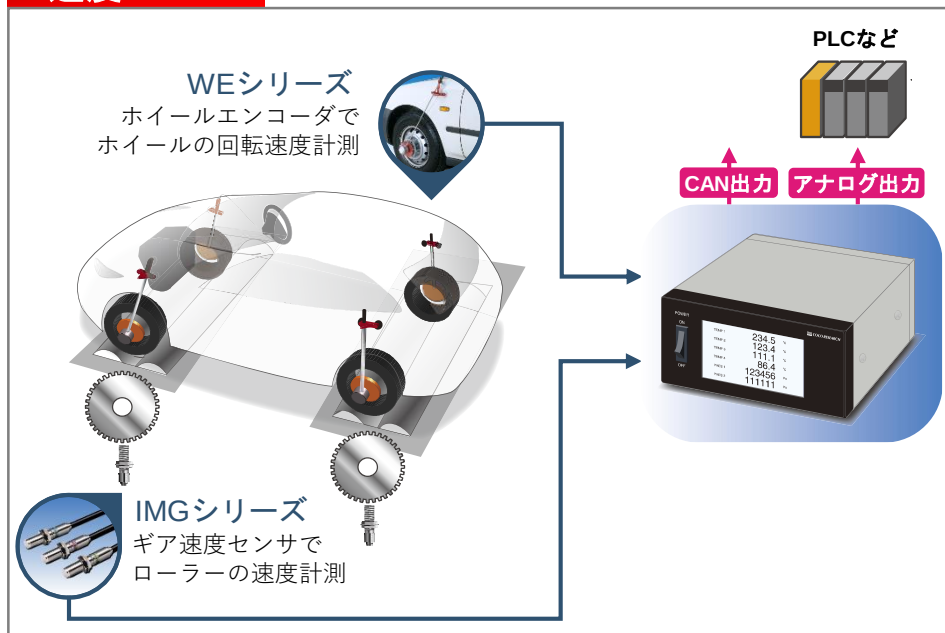

速度 4ch

+

トルク

測温抵抗

熱電対

など

完全カスタムでより多チャンネルにも対応可能

- ローラーの回転速度+表面温度（多点对応可）
- ホイール回転速度+トルク
- ホイール回転速度+排気温度 など

完全カスタム対応の場合、液晶表示スタイルも自由に変更



完全カスタムなら大型液晶やタブレットへ全チャンネル表示も可能



温度多点計測（イメージ）
測温抵抗体・熱電対各タイプに対応



磁気式ギア速度センサ IMGシリーズ

- $\phi 12 \times 50\text{mm} / \phi 16 \times 50\text{mm}$
2タイプご用意



自動車走行計測装置 WEシリーズ （ドイツ・パイゼラー社製）

- 25P/R～5000P/Rまで
幅広くラインナップ

- 3種の出力方法
S：オープンコレクタ
+プルアップ
LD：ラインドライバ出力
D：差動（平衡）CMOS
ロジック出力

- 車両を傷つけずホイールに
直接取付
- スリップ・ブレーキ挙動を
リアルタイムに計測

6ch計測器

計測ジャンルを選ぶだけの簡単カスタム
電源・コネクタ仕様は柔軟に対応

速度

トルク演算

電流

電圧

熱電対

測温抵抗

抵抗



● 小型

本体寸法 W125×H52×D112
一般的なデジタルパネルメータ
並のサイズで6ch計測・ロギング

● 高速16bitアナログ出力

高速・微細な変化にも対応でき、
制御用途にも好適

● 安価

フルオプション・6chで～20万円
多チャンネル計測を安価に実現

● 既存配線そのまま置き換え

背面コネクタが指定できるため、
既存配線・端子の変更が不要